

# KASTEN



## HI280- HYLLYSTÖ ASENNUSOHJE

### SINKITTYY HYLLYSTÖ

- ✓ Pultiton järjestelmä, nopea ja helppo asentaa
- ✓ Korkealaatuiset sinkityt metalliosat takaavat hyllystön vakauden ja lujuuden
- ✓ Hyllytasojen paikat muutettavissa
- ✓ Noudata turvallisuusohjeita asennuksessa ja hyllystön täytössä




Käytä hanskoja



Tasoita alusta



Asenna hyllytasot  
tasaisin välien



Älä kiipeä hyllyyn



Fix to floor if  
necessary



Vältä kontaktia  
veteen



Täytä hyllytasot  
alhaalta ylöspäin




Kiinnitä  
tarvittaessa  
lattiaan



Do not climb  
shelving



**Kierrätys:** Metalliosat eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita, kierrätä tarkoituksenmukaisella tavalla.

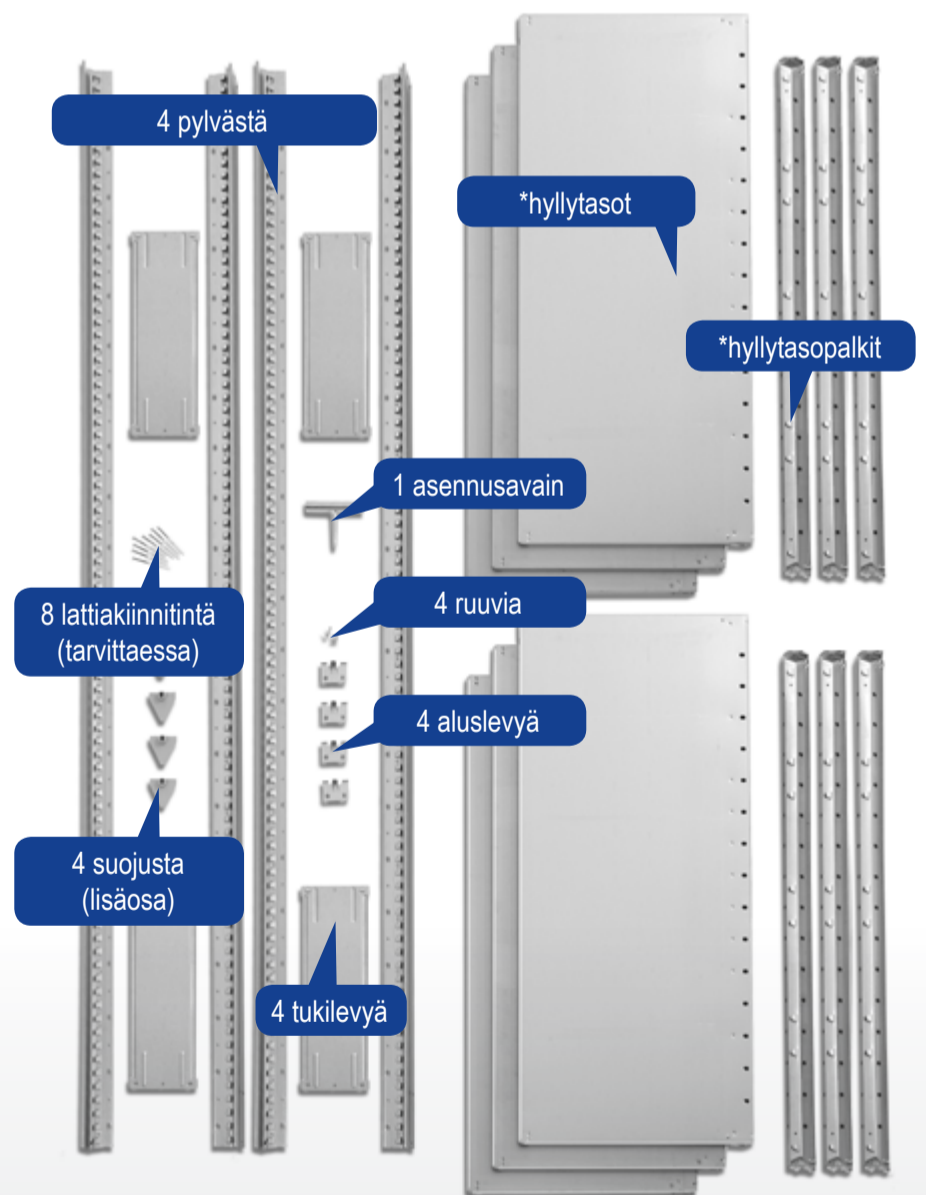

\* Hyllytasojen ja hyllytasopalkkien määrä vaihtelee tilatun kokoonpanon mukaan

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖPUOLELLA



# NOUDATA HUOLELLISESTI ASENNUSOHJETTA



## Tarvittavat työkalut:

- Asennusavain (sis.)



- Ruuvimeisseli



- Vasara



Suosittelemme, että asennuksen suorittaa suojakäsinein ja turvakengin varustautunut pätevä henkilö.



1 Aseta pylväs niin, että hakaset ovat oikealla ja osoittavat ylöspäin. Merkitse 3. ja 4. reikä alhaaltapäin tukilevyn paikaksi. Kohdenna tukilevyn soikeat reiät pylvääseen.



2 Aseta pylväs lattialle. Ota tukilevy ja aseta se pylvään 3. ja 4. reikään (tukilevyn karheampi puoli ja pylvään reiät pitää olla samalla puolella). Paina tukilevy pylvääseen ja varmista, että reiät osuvat kohdalleen.



3 Levitä väliä tarvittaessa ruuvimeisselillä.



4 Tarkasta, että tukilevyn ja pylvään reiät ovat kohdakkain. Aseta asennusavain reikään tukilevyn sileältä puolelta.



5 Käännä asennusavainta 180° pylvään ja tukilevyn yhdistämiseksi. Voit tarvittaessa asettaa pylvään alle puukapulan.



6 Tarkasta, että tukilevy on kunnolla kiinni pylväässä. Toista sitten vaiheet 4 ja 5 tukilevyn toisen reiän osalta.



7 Merkitse pylvään yläpäästä 5. ja 6. reikä. Asenna seuraava tukilevy tähän.



8 Toista vaiheita 2-6 ylimmän tukilevyn osalta.



9 Kun molemmat tukilevyt ovat kunnolla kiinni pylväässä, sovi toinen pylväs paikalleen. Aseta tukilevyn päät toiseen pylvääseen. Varmista, että pylväs on oikein päin.



10 Käytä asennusavainta toisen pylvään ja tukilevyn yhdistämiseen kuten vaiheissa 2-6.



11 Toista vaiheet 1-10 pylväillä 3-4. Nyt sinulla on kaksi tikasta valmiina (kuten kuvassa).



12 Aseta aluslevy pylvään alapäähän.



13 Kiinnitä jokainen aluslevy ruuveilla



14 Nosta tikas ylös. Kiinnitä hyllytasopalkki etupylvään alimpaan ja toiseksi alimpaan hakaseen.\*



15 Varmista hyllytasopalkkia asennettaessa, että palkin kielekkeet kiinnittyvät oikein pylvään hakasiin.



16 Kiinnitä toinen pylväs hyllytasopalkkiin (Apu on ehkä tarpeen tässä vaiheessa).



17 Lisää toinen hyllytasopalkki takapylväisiin ylös.



18 Määrittele hyllytasojen paikat. Asenna loput hyllytasopalkit halutuille paikoille takapylväisiin.



19 Asenna kattotaso ensin. Hyllytason takareuna asetetaan ensin paikoilleen. Hyllytasopalkissa on kielekkeet, joiden varaan hyllytaso asennetaan (katso kuva).



20 Kun hyllytason takareuna on kunnolla paikoillaan, aseta hyllytason etureuna etupylvään hakasiin.



21 Asenna loput hyllytasot. Tee näin: Pidä hyllytason etureunaa alempana kuin takareuna, sovi hyllytaso takana olevaan hyllytasopalkkiin varmistaen, että hyllytaso asettuu kunnolla kielekkeiden varaan. Nosta hyllytason etureuna ylös vaakatasoon ja tipauta taso paikoilleen.



22 Mikäli hyllytsto pitää kiinnittää lattiaan, poraa kaksi reikää jokaista uloimman pylvään aluslevyä varten ja käytä lattiakiinnittimiä.



23 Aseta viimeiseksi suojukset pylväiden yläpäähän.



24 Hyllyvälikko on nyt valmis käyttöön.



25 Lastaa hyllytsto alhaalta ylös ja varmista, että paino jakautuu tasaisesti.

\* Kiinnitettäessä hyllytsto betonilattiaan saa alimman hyllytason etäisyys lattiasta olla enintään 800 mm (hyllytason yläreuna). Vapaastiseisovan hyllytston alimman tason etäisyys lattiasta saa olla maks. 100 mm (hyllytason yläreuna).